


図面記号		仕様	納入品目	記
01	01	チャック形番 H3EF10	H3EF10	1台
02	02	シリンダ形番		1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
03	03	プランジャストローク	12 mm	2. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的の実施願います。
04	04	ジョーのストローク(衝空)	最大 5.2 mm	推奨油種: モリコートEPグリース
05	05	使用油圧力	最大	メーカー: 東レ・ダウコーニング(株)
06	06		常用	
07	07	許容シリンダ力	34 kN	
08	08	把握力(併用シリンダ力)	90 kN	
09	09	把握トルク()	N·m	
10	10	最高使用回転数	5000 r/min	
11	11	質量	48 kg	
12	12	慣性モーメント	0.40 kg·m ²	
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
31	31			
32	32			
33	33			
34	34			
35	35			
36	36			
37	37			
38	38			
39	39			
40	40			
41	41			
42	42			
43	43			
44	44			
45	45			
46	46			
47	47			
48	48			
49	49			
50	50			
51	51			
52	52			
53	53			
54	54			
55	55			
56	56			
57	57			
58	58			
59	59			
60	60			
61	61			
62	62			
63	63			
64	64			
65	65			
66	66			
67	67			
68	68			
69	69			
70	70			
71	71			
72	72			
73	73			
74	74			
75	75			
76	76			
77	77			
78	78			
79	79			
80	80			
81	81			
82	82			
83	83			
84	84			
85	85			
86	86			
87	87			
88	88			
89	89			
90	90			
91	91			
92	92			
93	93			
94	94			
95	95			
96	96			
97	97			
98	98			
99	99			
100	100			

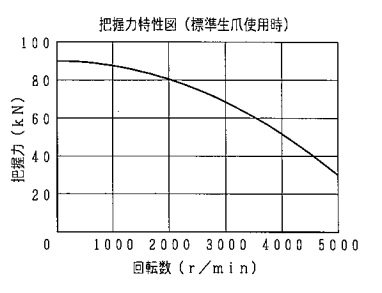

納入先	○計画図 ○見検図	◎納入仕様図 ○製作図
承認 APPROVED	図章 CHECKED	図章 DESIGNED
尺 寸 1:1	SCALE	名 称 TITLE
H3EF10		ドローダウンチャック
製 造 部 門		図 番 DRAWING NO. B-438B
豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.		