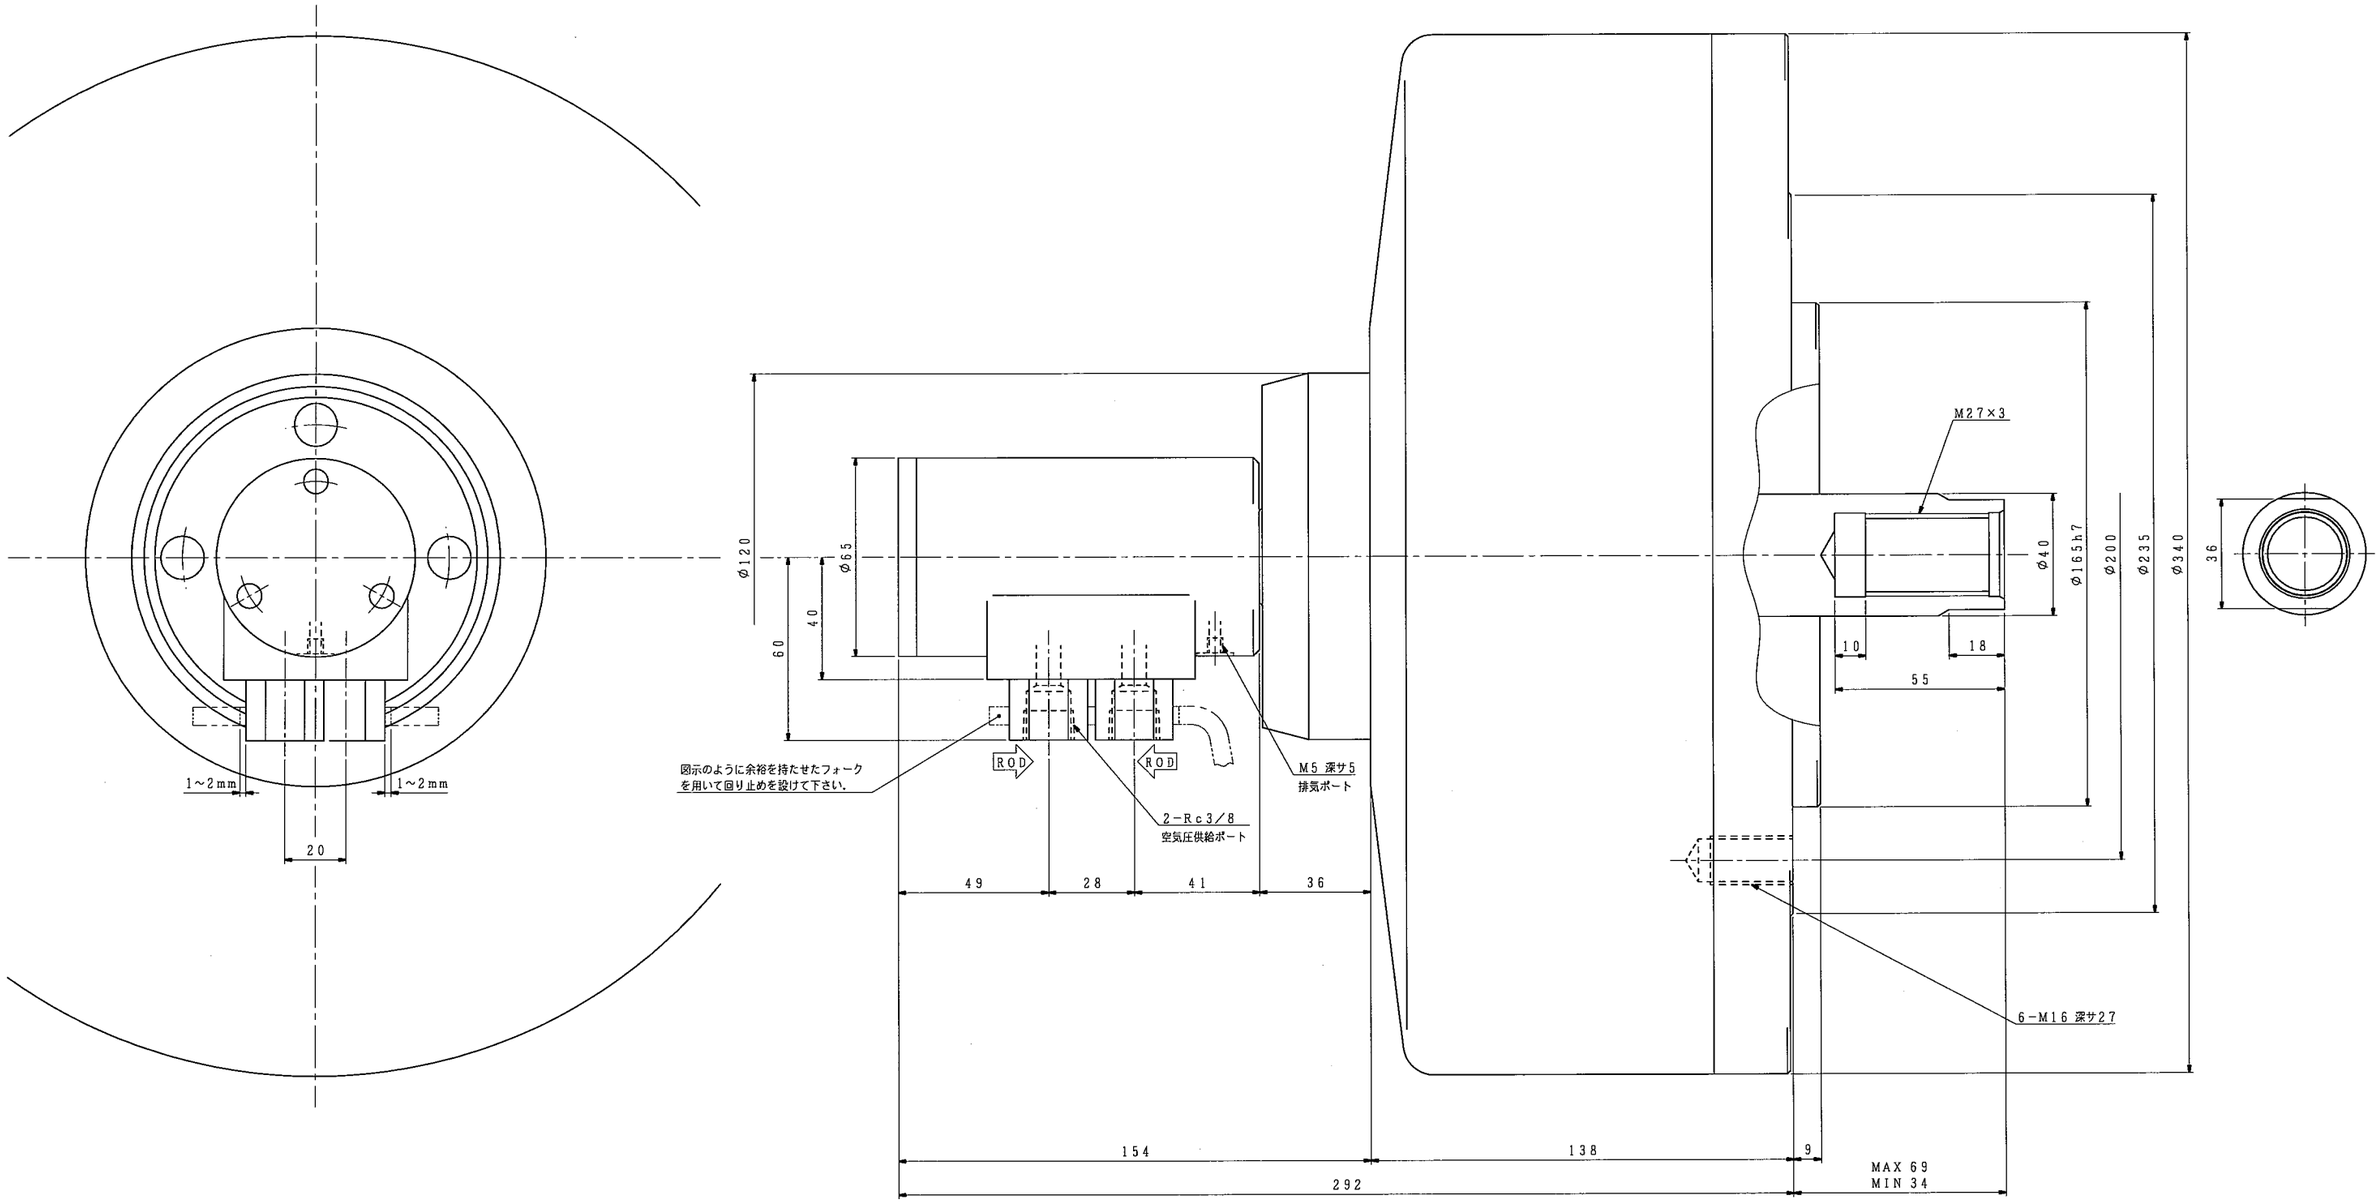

仕様			記
シリンダ形番		H05CHB300	1. 配管材はシリンダや分配器に無理な力が掛からないようフレキシブルホースを使用して下さい。
シリンダ内径		300 mm	2. 分配器は機台に固定せず，図示のような余裕を持たせたフォークを用いて回り止めを設けて下さい。
ピストンストローク		35 mm	3. 清浄で適切に潤滑油を混入させた圧縮空気を用いないと，各部の摩耗を促進し，製品の寿命を著しく縮める結果となるこがあります。フィルタのろ過度は5μm以下，潤滑油種はＩＳＯ VG32相当のものをご使用下さい。
受圧面積	押側	701.9 cm²	
	引側	689.3	
使用空気圧力	最大	0.8 MPa	
	常用		
最高使用回転数		3500 r/min	
質量		40.9 kg	4. 排気ポートからは通常，仕様欄の空気漏洩があります。水分の多い空気を用いると油の混入した水滴が落ちる場合があります。このため，水分が悪い影響を与える場合は，影響を及ぼさない場所まで配管しておいて下さい。
慣性モーメント	この値の4倍がGD² に相当します。	0.53 kg·m²	
空気漏洩量		0.55 L/s (A.N.R.)	5. 使用空気圧力は当シリンダ単体での値です。チャックの仕様欄で指示された値に合わせて使用して下さい。
不つりあい量：シリンダ外周にて		5g以下。(JIS B0905 ≦ mm/s相当)	
(1kN=101.97 kgf, 1MPa=10.197 kgf/cm²)			

外注先コード

図面配布部数

		50	
機長室		51	
86		53	
		54	
		55	
31		55	
32		97	
38		98	
43		99	
51	M工		
52A	技術		
52B	品・検		
68			
71	生産		
76	資定		
81	使材		
	計		

除去加工品

	m	C
0.5以上 1以下	±0.1	±0.2
2を超え 5 〃	±0.1	±0.3
6 〃 30 〃	±0.2	±0.5
30 〃 120 〃	±0.3	±0.8
120 〃 400 〃	±0.5	±1.2
400 〃 1000 〃	±0.8	±2.0

鋳鍛品	粗級	並級
プレス品	B級	C級

符号	訂正記事	承認日付	承認	点検	担当
5					
4					
3					
2					
1					

納入先

○計画図 ◎納入仕様図
○見積図 ○製作図

尺度 SCALE 1:1

H05CHB300

承認 APPROVED　点検 CHECKED　製図 DESIGNED

名称 TITLE 逆止弁付回転エアーシリンダ

図番 DRAWING NO. B-5083D

豊和工業株式會社
HOWA MACHINERY, LTD.