

揺動形 3 爪コンペンセーティングチャック

SWING JAW type 3-JAW COMPENSATING CHUCK


特長

- センタ基準で把握します。**
内蔵のフローティングカムにより、把握外径が偏心しているワークでも、センタ穴基準にて把握することができます。
- ワークを引きつけて把握します。**
クランクレバー方式の採用で、ワークを引き込んで把握します。
- 外径把握専用のチャックです。**
このチャックは、内径把握はできません。

仕様 Specifications		形式番号 Series number	H3YS			
			6	8	10	(12)
X2における爪のストローク(直径にて) Jaw movement (Dia) at X2	mm		8	8	10	10
プランジャストローク Plunger stroke (シリンダストローク) (Cylinder stroke)	mm		15	20	25	25
最大・最小把握径(外径) Recommended outside chucking diameter	最大 Max.	mm	50	65	90	110
	最小 Min.	mm	12	18	22	22
爪の補正量 Z Compensation	mm		2	2	2	2
最高使用回転数 Max. Speed	r/min		5000	4000	3500	3200
許容シリンダ力 Max. input force	kN		19	25	30	40
把握力 Clamping force at Max. input force (Total jaw force)	kN		51	84	90	120
慣性モーメント Moment of inertia J 注1	kg·m ²	Note1	0.059	0.15	0.38	0.73
質量 (標準爪を含まない) Weight (without standard top jaws)	kg		16	28	48	65
対応シリンダ Matching cylinder						
HH4C	形式番号 Series number		100	125	125	140
	最高使用圧力 Max. pressure to operate chuck	MPa	2.6	2.2	2.6	2.8
H05CH	形式番号 Series number		250	250	250	300
	最高使用圧力 Max. pressure to operate chuck	MPa	0.4	0.5	0.6	0.6

- 注: 1. この値の 4 倍が GD² に相当します。
2. 回転シリンダの最高回転数が低い場合にはその回転数に合わせてください。
3. 把握爪の寸法は H055M 形標準爪寸法表を参照願います。

- Note: 1. The four times of this value is equivalent to GD².
2. When the Max. speed of a rotating cylinder is lower than that a chuck, observe that of a rotating cylinder.
3. The dimensions of top jaws are on the catalogue of "H055M standard soft blank jaw".

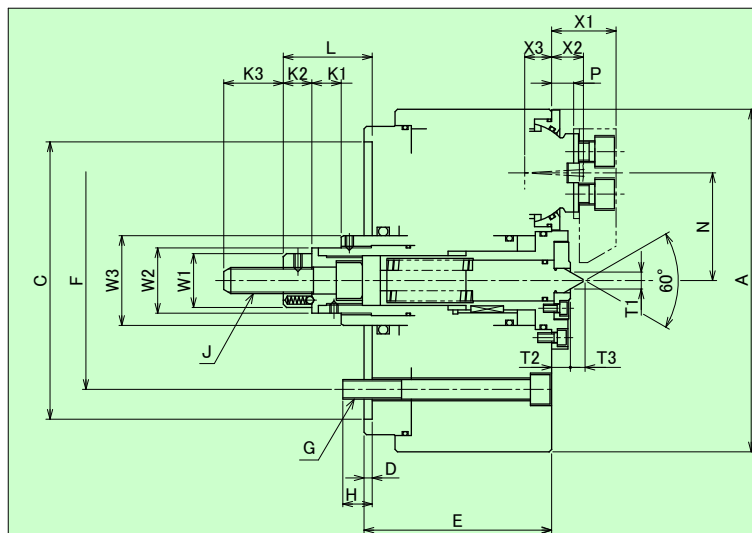

把握爪は付属しておりません。Top jaws are not attached to this chuck.

記号 Symbol	形式番号 Series number	H3YS			
		6	8	10	(12)
A		175	210	254	304
C	H7	140	170	220	220
D		5	5	5	5
E		92	115	133	139
F		104.8	133.4	171.4	171.4
G		3-M10	3-M12	3-M16	6-M16
H		14	18	24	23
J		M16×2	M16×2	M20×2.5	M24×3
J1		31	40	40	50
K1		19	18	15.5	15.5
K2		17.5	17.5	17.5	18
K3		36.5	36.5	35.5	49
L	Max.	60.5	64.5	67	67.5
	Min.	45.5	44.5	42	42.5
N	Max.	55	57	68	82.5
	Min.	53	64	80	102.5
P		11	13.5	14.5	15.5
R		---	---	---	15°
T1		8	10.4	12.7	12.7
T2		16	11.5	13.5	13.5
T3		6.9	9	11	11
W1		33	33	39	45
W2		33	40	46	52
W3		44	55	62	70
X1		34	39.5	41.5	52.5
X2		21	19.5	21.5	23
X3		16	16.5	20	22.5

注: () の形式は受注生産です。
Note: Parenthesized models are made to order.

