



機能室への切粉侵入防止

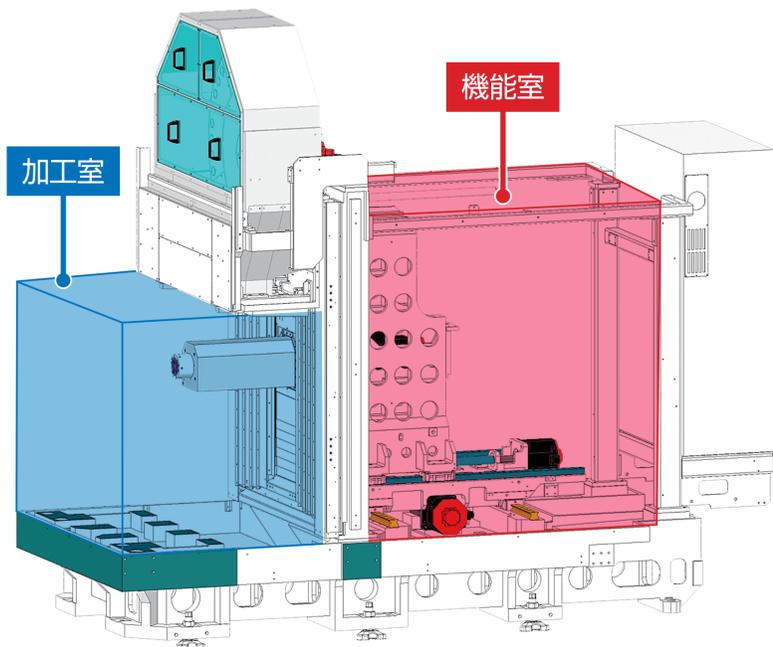


XY面に加工室と機能室を隔てる壁を設けること
によって、機能室への切粉・クーラントの浸入を防止

切粉処理性能向上

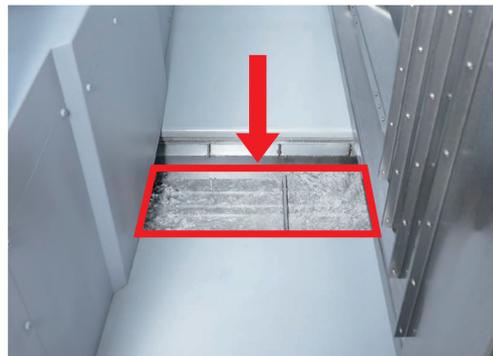

◀切粉直下排出ベッド

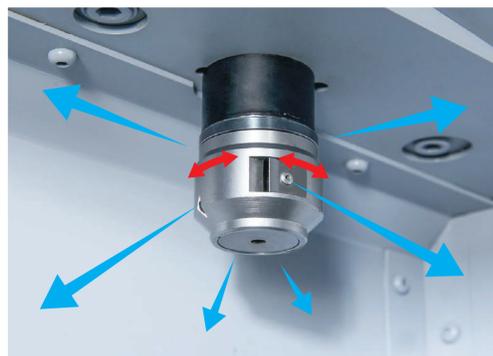

加工室内の
スプリンクラー洗浄を
ご覧いただけます





◀スプリンクラー洗浄



◀サイクロンフィルター


メンテナンス性向上

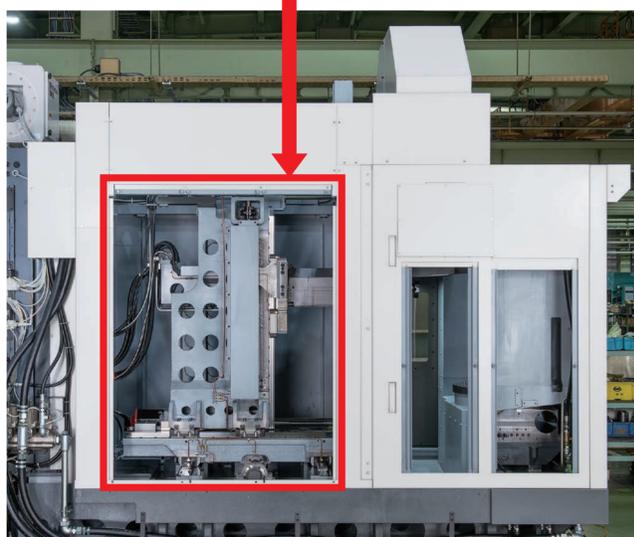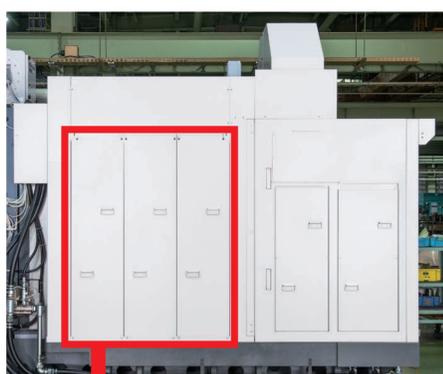

大開口 & 広いメンテスペース

側面カバーは取り外しが行いやすい3分割構造

耐久性アップ

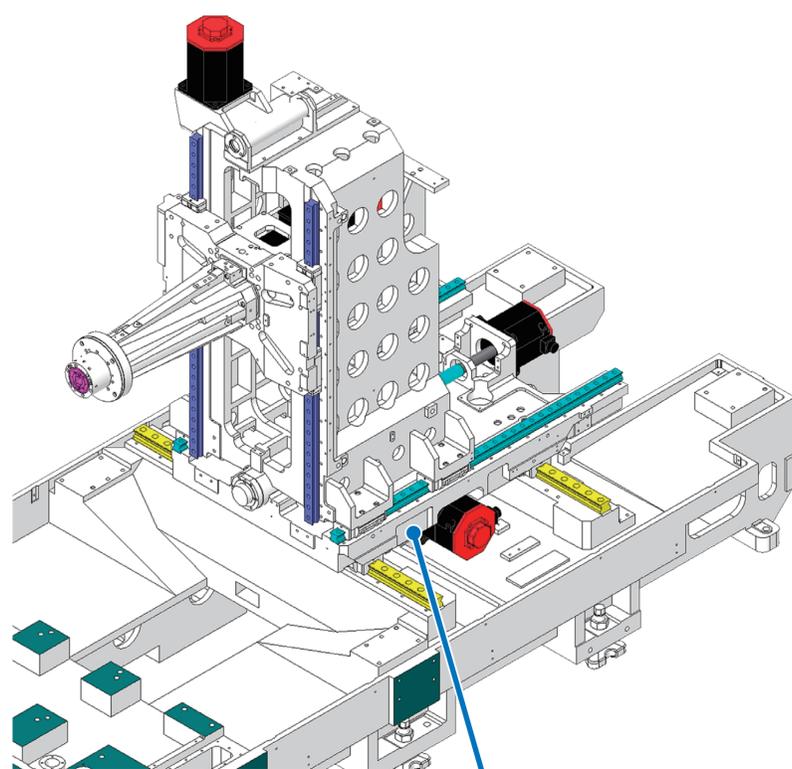

X: 45番ローラーガイド
YZ: 35番ローラーガイド

#40 マシン相当のボールねじ、
ガイドを採用