



# マシンの共通プラットフォーム化

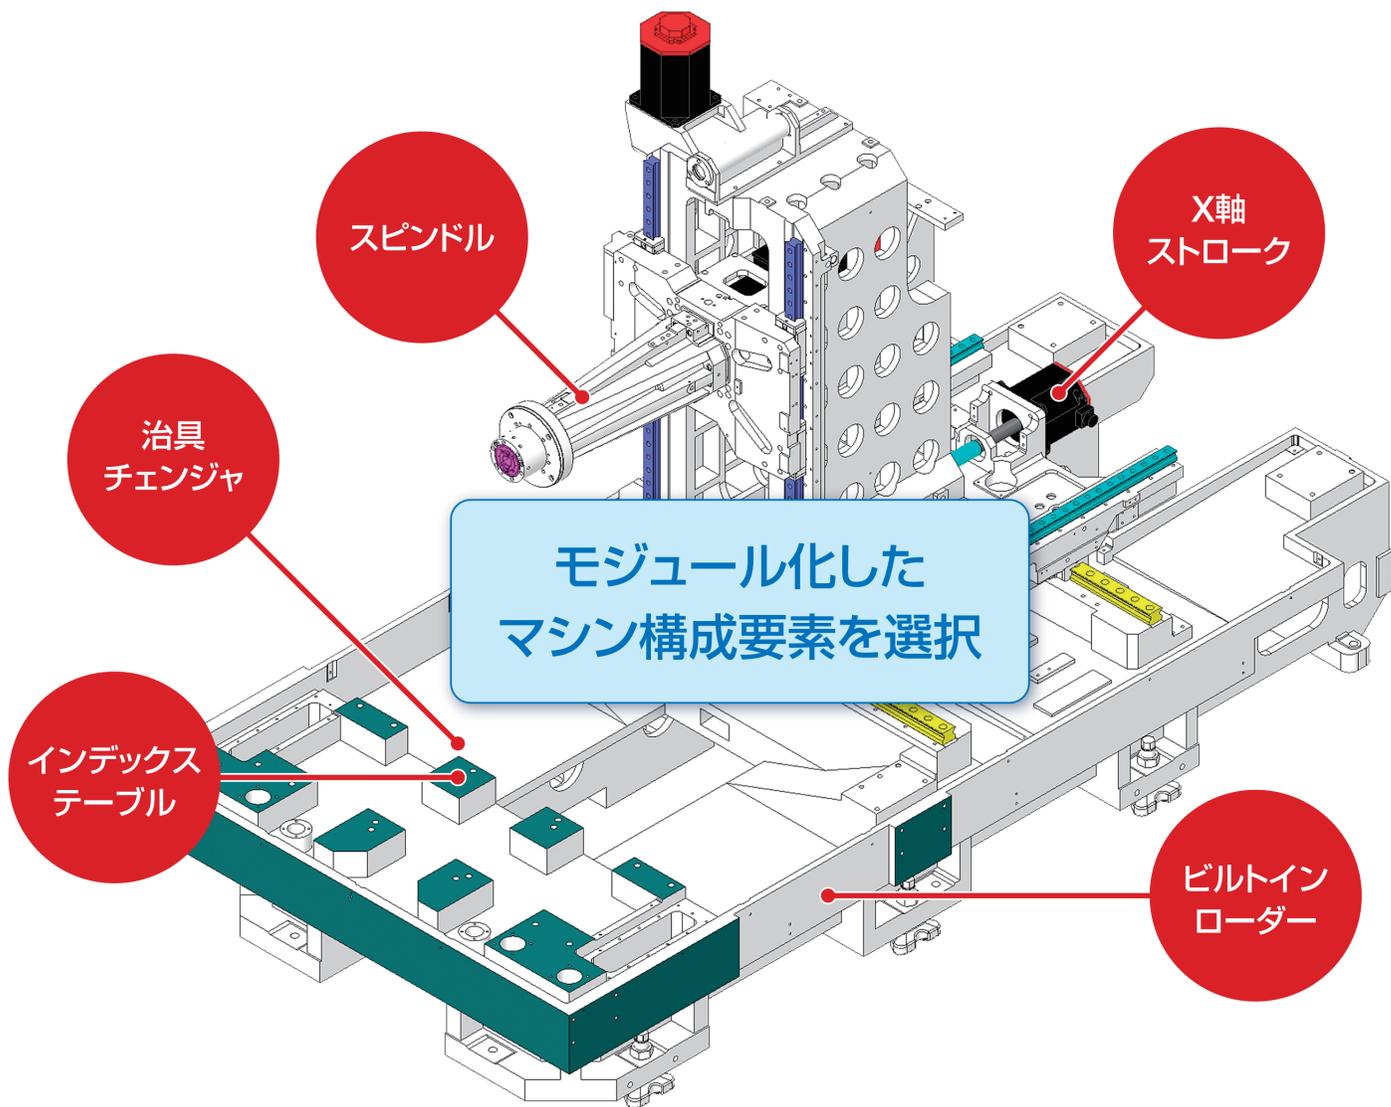

モジュール組み換えにより多種多様な部品や生産形態に対応可能

## 部品に合わせて選べる X 軸ストローク

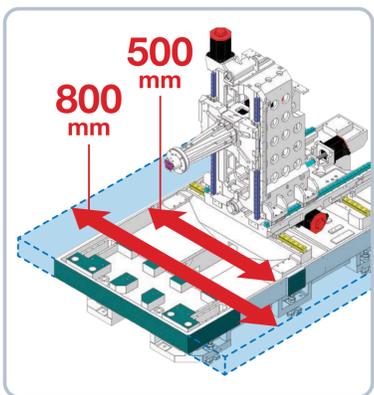

ノーマルストローク (X 軸ストローク 500mm)

小型～中型部品加工に対応



▲シリンダーヘッド



▲ドアクローザー

ワイドストローク (X 軸ストローク 800mm)

大型部品に対応



▲バッテリーケース



▲ミッションケース

小型部品の多数個取りから大型部品まで幅広く対応可能

## 加工用途に合わせて選べるスピンドル

12,000min<sup>-1</sup> 仕様

アルミ製部品加工に対応



◀モーターケース



◀水栓バルブ

6,000min<sup>-1</sup> 仕様

鉄製部品加工に対応



◀オイルポンプ



◀コンロッド

部品に合わせたスピンドルタイプを選択することで最適な加工条件による生産性向上を実現