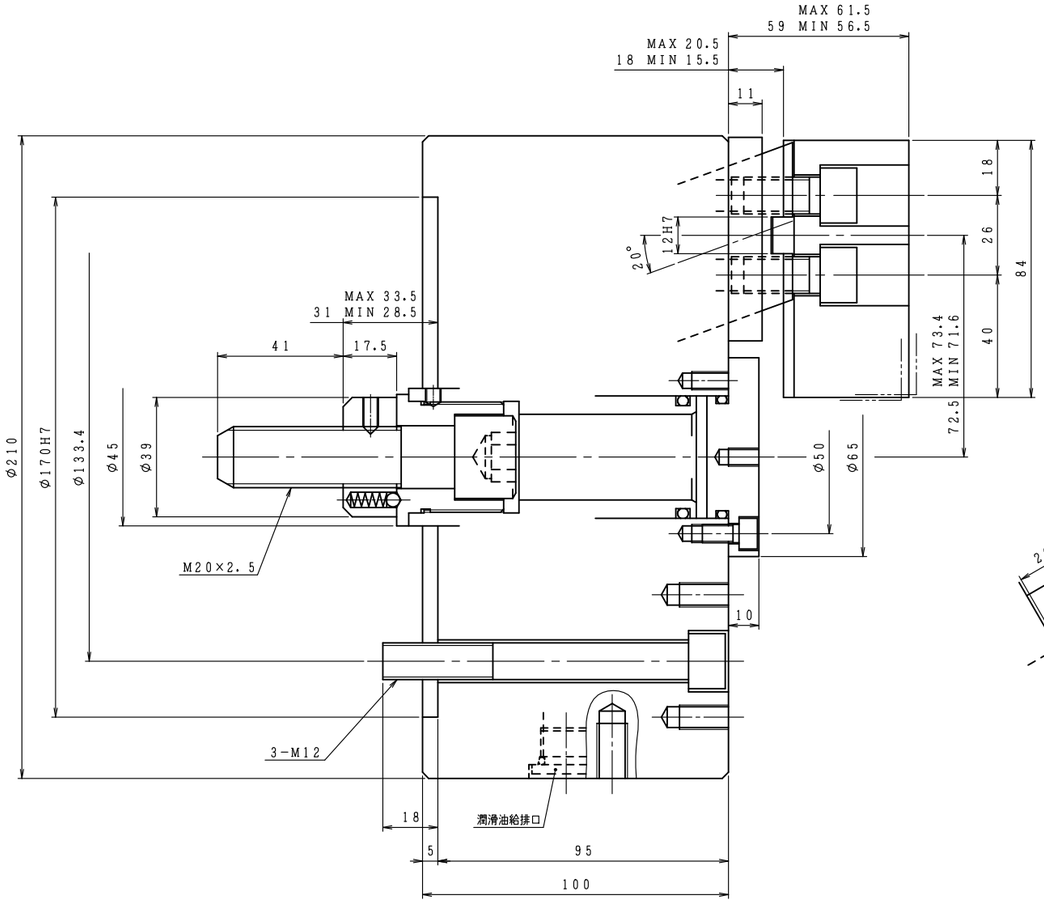

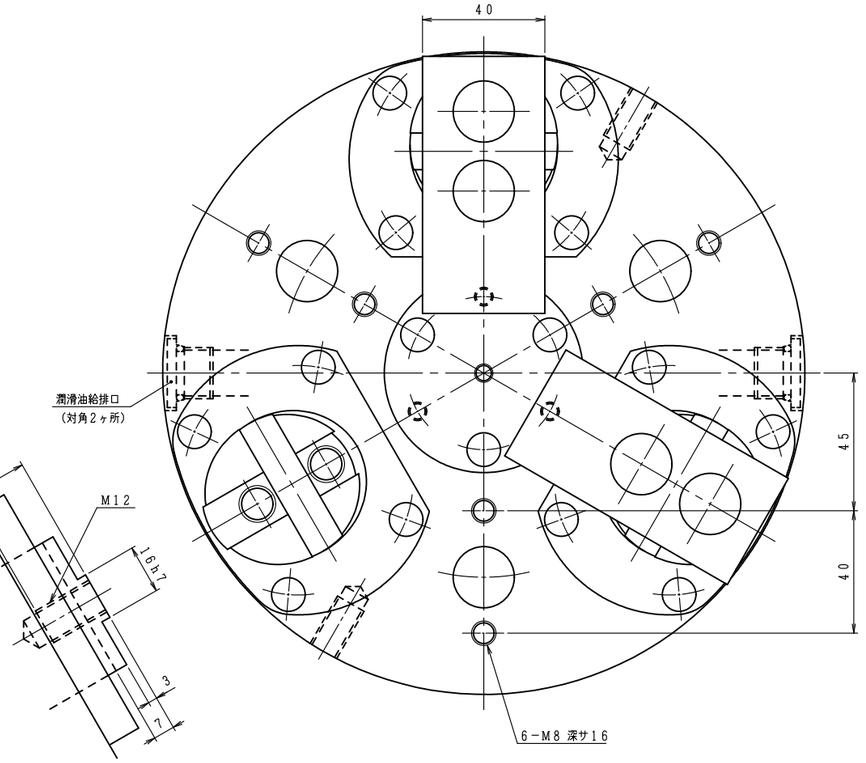



仕様			納入品目		記
チャック形番	H3DS8		H3DS8	1台	1．左記仕様値はこのチャックの最大値を示します．使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ，貴社にて決定願います．
シリンダ形番					
プランジャストローク	5 mm		標準付属品・工具	1式	2．潤滑油の交換を6ヶ月に1回以上行なって下さい．潤滑油の交換はチャック外周の潤滑油給排口より ISO VG68相当の潤滑油を約120mL注入して下さい．
ジョーのストローク(直径)	最大 3.6 mm				
	常用				
使用油圧力	最大	MPa			
	常用				
許容シリンダ力	30 kN				
把握力(許容シリンダ力時)	50 kN				
把握トルク(〃)	N·m				
最高使用回転数	4200 r/min				
質量	29 kg				
慣性モーメント	この値がGD²に相当します。 0.16 kg·m²				

(1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm²)

把握力特性図（標準生爪使用時）

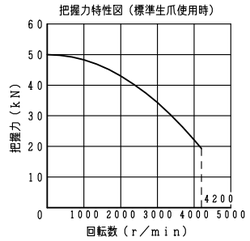

符号	訂正記事	承認日付	承認	点検	担当
5					
4					
3					
2					
1					

納入先

○計画図 ◎納入仕様図 ○見積図 ○製作図

尺度 SCALE 1:1

H3DS8

承認 APPROVED 点検 CHECKED 担当 DESIGNED

日付 日付 日付

名称 TITLE 3爪ドローダウンチャック

図番 DRAWING NO. B-522B △

豊和工業株式會社 HOWA MACHINERY, LTD.

外注先コード

図面配布部数

納給官		90	
05		93	
		94	
		95	
31		96	
32		97	
38		98	
43		99	
51		M	
52A		技術	
52B		品・検	
68			
71		生産	
76		営定	
81		設計	
		計	

除去加工品	m	公差
0.5以上 3以下	±0.1	±0.2
3を超え 6以下	±0.1	±0.3
6 〃 30 〃	±0.2	±0.5
30 〃 120 〃	±0.3	±0.8
120 〃 400 〃	±0.5	±1.2
400 〃 1000 〃	±0.8	±2.0

鍛造品	精鋳	金型
プレス品	B級	C級

D A1