


自動扉(片引き戸・引分け戸)



HOWA HAA-200-EII-K

マグネットによる圧着方式を採用

- エンジン装置 (扉の電動開閉装置) にマグネットを連動
- 扉閉鎖後にマグネットがONとなり扉を枠の気密材に圧着
- 扉開放時はマグネットがOFFとなり扉が気密材より離れるため、気密材の摩耗並びにエンジン装置への負荷を軽減

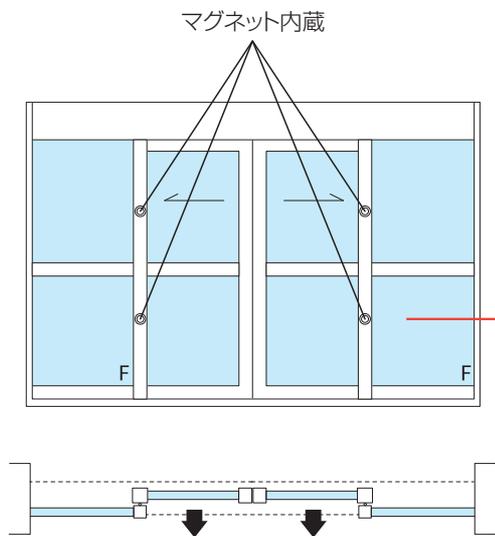

マグネット



- ガラス溝巾: 17mm
- 開口制限寸法
 W=1,600mm~2,200mm(片引き)
 W=2,200mm~4,400mm(引分け)
 H=1,800mm~2,200mm
 上記以外の寸法についてはご相談ください。

[気密性試験結果]

名称	HAA-200-EII-K 自動扉(片引き戸)
建具寸法(mm)	幅 2,200
	高さ 2,000
建具面積 (㎡)	4.4

圧力差 ΔP (Pa)	通気量 q [(m³/h·m²)]
10	0.8
30	1.1
50	1.5
100	2.0