

# HOWA STREET SWEEPER

豊和ストリートスイーパー



HA90 SERIES

HA75 mini

**Howa**

4 輪  
真空還流式  
路面清掃車

# HA90 SERIES



## HA90 リアダンプ式

真空還流式のベーシックな機種です。

清掃幅(両側)  
3000mm

ホッパ容積  
6.5<sup>m</sup>

※写真の散光式警光灯はオプションです。



## HA90H リアリフトダンプ式

ハイリフトダンプ機構を備えたハイクラスな機種です。

清掃幅(両側)  
3000mm

ホッパ容積  
6.1<sup>m</sup>

※写真の散光式警光灯はオプションです。

## 1 独特な塵埃処理システム

真空還流システム、ダストセパレータ及び散水スプレイの組合せにより細かい塵埃を内部で処理しますのでクリーンな清掃ができます。



## 2 優れた清掃効果

大形で強力な側ブラシ、独特なフードの採用により、清掃幅が広く、かつ路面の凹凸部分への追従性に優れています。フード内ブラシや掃帚ブラシが不要なため維持費が安くなります。



## 3 抜群の視認性 (HA90シリーズ)

路面清掃車専用の左ハンドルシャシに架装されており、路肩追従運転が安全かつ容易にできます。





### HA90K リアダンプ式

高速道路の清掃を目的とした、  
高速路面清掃車です。

清掃幅(両側)  
**3000mm**

ホッパ容積  
**5.5<sup>m</sup>**



### HA90AR リアダンプ式

滑走路・誘導路・エプロン等の  
清掃を目的とした、  
空港用高速路面清掃車です。

清掃幅(両側)  
**3450mm**

ホッパ容積  
**6.5<sup>m</sup>**

## HA75 mini



### HA75mini リアダンプ式

- 小型トラックシャシへ架装されており、小廻りがきき、かつコンパクトなため、狭い道路の清掃にも適し、安全で容易な運転操作ができます。
- 小型ながら、清掃幅が広いいため効率の良い作業ができます。右側ブラシを標準装備し、両側同時作業が可能です。

清掃幅(両側)  
**2400mm**

ホッパ容積  
**3.5<sup>m</sup>**

## 4 防錆性ホッパ

錆の発生に配慮した、内接面ステンレス材のホッパを採用しております。



## 5 優れた操作性と居住性 (HA75mini)

清掃作業装置のコントロール用スイッチを集約化した小型コントロールボックスを装備。優れた操作性と居住性を実現しました。



## 6 充実したオプション

吸泥装置を装備することにより、集水枡、U字溝、碎石、落葉などの清掃も可能です。




## 主要機種仕様


項目		機種		HA90	HA90H	HA75mini
		単位				
主要諸元	全長	mm		7,470	7,930	5,155
	全幅	mm		2,440		1,960
	全高	mm		3,200		2,700
	最大積載質量	kg		4,000	3,500	1,850
	車両総質量	kg		12,580		6,860
	乗車定員	名		2		2
性能	清掃速度	km/h		3.0~30		2.5~20
	最高走行速度	km/h		90		105
	清掃幅	mm		(左側) 2,325		(左側) 1,975
		mm		(右側) 2,475		(右側) 1,975
	最小回転半径	mm		(両側) 3,000		(両側) 2,400
		m		8.0		4.9
	ホッパ容量	m <sup>3</sup>		6.5	6.1	3.5
	ホッパダンブ形式			リアダンブ	リアリフトダンブ	リアダンブ
	ホッパ最大ダンブ角度	度		55	56	56
	ダンピングリーチ	mm		—	1,000	—
	ダンピングハイト	mm		—	2,450	—
水タンク容量	L		1,500		600	
塵埃収集機構	側ブラシ直径×長さ	mm		φ850×300		φ800×300
	吸込フード形式			真空還流式		真空還流式
	ブロワ形式			ターボ形ファン		ターボ形ファン
	最大風量	m <sup>3</sup> /min		311		190
	最大静圧	kpa		10.8		7.0
シャシ	塵埃分離装置			ダストセパレータスクリーン		ダストセパレータスクリーン
	形式			いすゞ8トン積		いすゞ3トン積
	ハンドル位置			左		右
	燃料タンク	L		140		71
エンジン	尿素タンク	L		28		10
	形式			水冷、ディーゼル機関		水冷、ディーゼル機関
	型式			いすゞ6BG1T		いすゞ4LE1
定格出力	kw/rpm		85.4/1,600		28.0/2,000	

## 主要機種寸法 (単位: mm)


### HA90

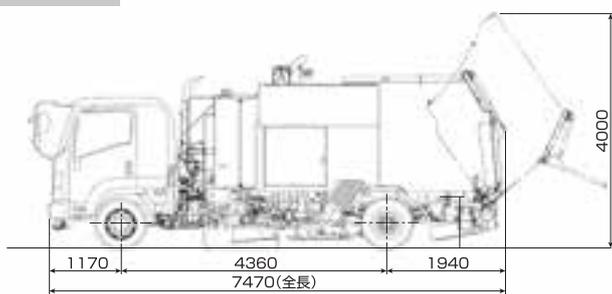

### HA90H

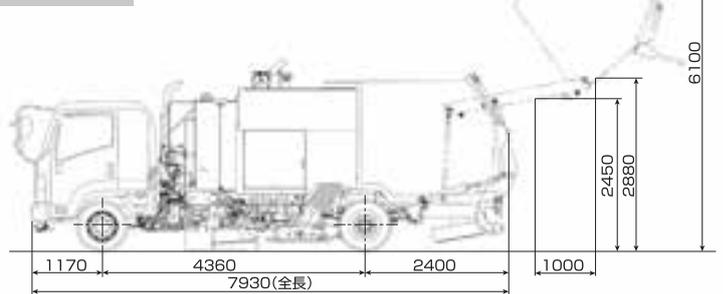


### HA75mini

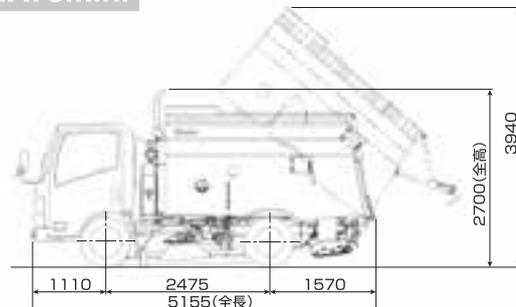


# 先進の技術を結集した、豊和独自の4輪真空還流式清掃機構。

## 清掃機構図


HA90

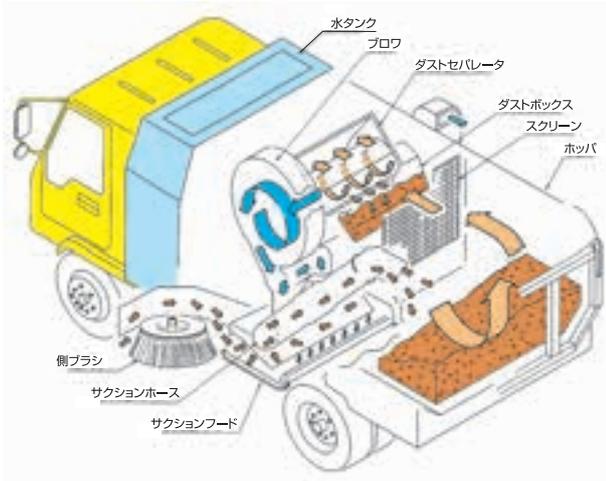

HA75mini

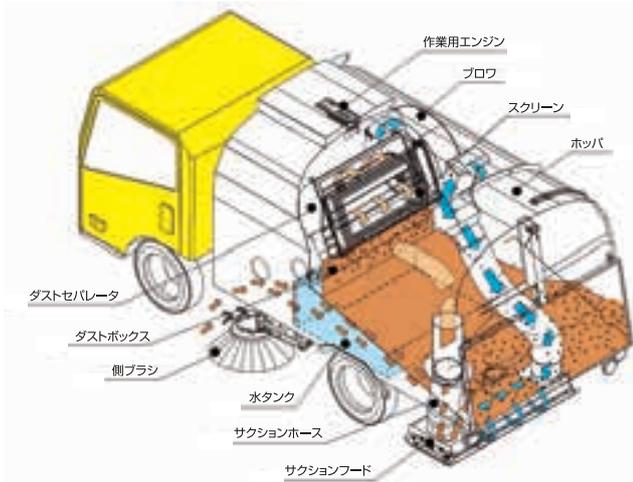

オススメ!

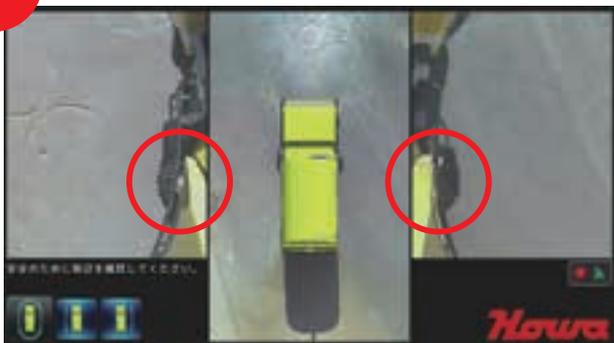

### 推奨オプション サラウンドビューシステム

路面清掃作業時のオペレータの負担を軽減する映像パターンを選択できるほか、ドライブレコーダも標準装備しており、清掃作業時の作業性・安全性をより一層高めます。路肩の塵埃を掻き寄せる作業装置である側ブラシの機台からの張り出し状況を、「側ブラシビュー」で機台上部からの俯瞰映像と共に確認できます。

※画面には赤丸枠は表示されません。

## 製品ラインアップ

**Howa** の豊富な機種から用途に合わせてお選びください。

HF95H



HF66 αH HF66 α



HF95K



HF64 αH / HF64E αH



HF62E α



HF85H



HF58 α / HF58E α



HF78FH



HF38 α HF38E α



F60



HF78H



F500



HF77



F40I



ご用命は代理店へ

製造元



豊和工業株式会社

本社工場

〒452-8601 愛知県清須市須ヶ口1900番地1 ☎(052)408-1237~9(直通)  
特装車両事業部営業課 FAX(052)409-4855

東京事務所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8 KDX神田北口ビル8階  
☎03-5577-5850 FAX(03)5577-5865  
URL : <https://www.howa.co.jp/> E-mail : [kenkidiv@howa.co.jp](mailto:kenkidiv@howa.co.jp)



JQA-2513



JQA-EM5725  
本社工場



6651B-2205-20 ㊞

(注)本カタログ内の仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。